


Mauerdurchführung Flansch/PE, Trockeneinbau, gerade, PN 5

6858

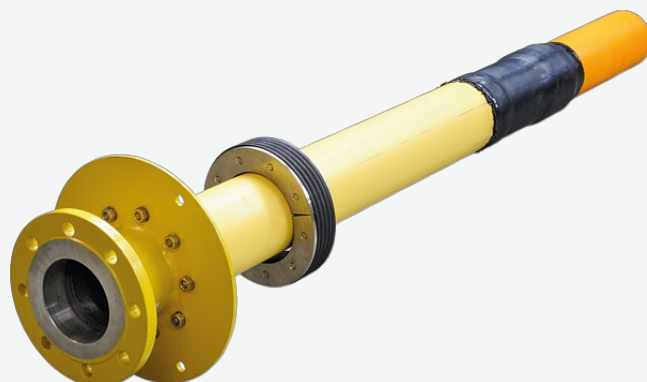

Eigenschaften

- Anschluss-Flansch
- Festpunktfixierung vorhanden
- Flansch: Bohrung PN 16

Werkstoff

- Vollverkapselte Stahl/PE-Verbindung
- Anschweissende: PE 100, SDR 11

Einbau und Montage

- Trockenmontage in Kernbohrung mit Dichtungs-Pressringen

Achtung

- Einbauvorschriften beachten.

Artikel-Nr.	ø PE	DN	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	ø D1 (mm)	ø D2 (mm)	C cm	ø KB T (mm)	W	Gewicht (kg)	Verfügbarkeit
6858090080	90	80	1420	255	800	300 ø	88.9	150	10.5	150	800	28.000	Auf Anfrage
6858110100	110	100	1430	255	800	300 ø	114.3	200	11.5	200	800	30.000	Auf Anfrage
6858160150	160	150	1460	255	800	330 □	168.3	250	13.5	250	800	59.000	Auf Anfrage
6858225200	225	200	1600	300	800	330 □	219.1	300	14.0	300	800	94.000	Auf Anfrage