


Passage de mur à montage rapide pour tubes PE, droit, PN 16

6830

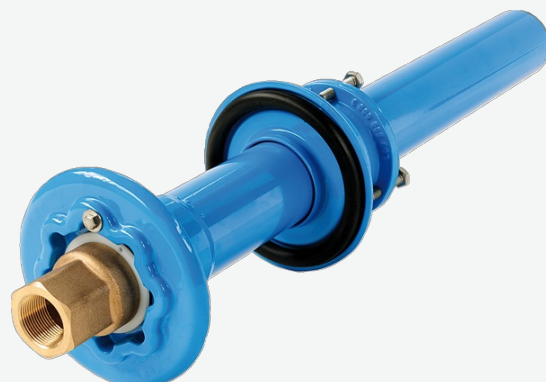

Application

- Convient pour la pose tube-en-tube
- Pour le montage rationnel dans carottage d 90 mm

Installation et montage

- La bride d'étanchéité doit être appliquée sur une surface lisse, sans aspérités.
- Epaisseur de mur jusqu'à 600 mm

Caractéristiques

- Non transporteur de fluide
- Tube PE vissé côté cave

Matière

- Ac 37 et GGG 40, avec revêtement EWS
- Raccord: fonte rouge

| Nr. article | ø PE | IG | PN (bar) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | ø KB N (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Poids (kg) | N° CAN 411 | N° CAN 412 | Disponibilité |
|-------------|------|--------|----------|--------|---------|---------|-------------|--------|---------|------------|------------|------------|---------------|
| 6830040000 | 40 | 1 1/4" | 16 | 170 | 130 | 15 | 90 | 700 | 85 | 8.900 | 882273 | 711122 | en stock |
| 6830050000 | 50 | 1 1/2" | 16 | 170 | 130 | 15 | 90 | 700 | 85 | 9.600 | 882274 | 711133 | en stock |