


## Passaggio di muro ad installazione rapida per tubi in PE, dritto, PN 16

6830

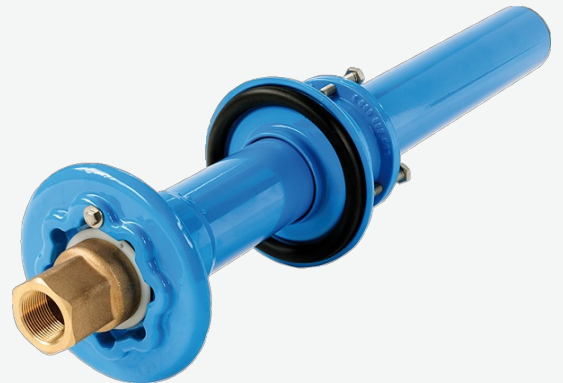

### Applicazione

- Adatta per posa tubo-in-tubo
- Per il montaggio razionale nel carotaggio d 90 mm

### Caratteristiche

- Non a contatto con il fluido
- Tubo in PE avvitato su lato cantina

### Materiale

- St 37 e GGG 40, con rivestimento in EWS
- Raccordo: ottone rosso

### Montaggio e installazione

- La flangia di tenuta deve poggiare sul muro con un superficie liscia senza sbavature.
- Spessore del muro fino a 600 mm

Articolo no.	ø PE	IG	PN (bar)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ø KB N (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Peso (kg)	N° CPN 411	N° CPN 412	Disponibilità
6830040000	40	1 1/4"	16	170	130	15	90	700	85	8.900	882273	711122	disponibile
6830050000	50	1 1/2"	16	170	130	15	90	700	85	9.600	882274	711133	disponibile