


## Schnellbau-Mauerdurchführung für PE-Rohre, gerade, PN 16

6830

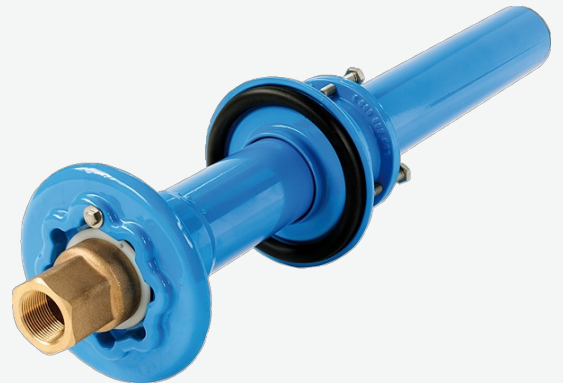

### Anwendung

- Geeignet für Rohr-in-Rohr-Verlegung
- Für rationelle Montage in Kernbohrung d 90 mm

### Einbau und Montage

- Dichtflansch muss auf glatter, gratfreier Mauerfläche aufliegen.
- Mauerdicke bis 600 mm

### Eigenschaften

- Nicht mediumführend
- PE-Rohr kellerseitig verschraubt

### Werkstoff

- St 37 und GGG 40, mit EWS-Beschichtung
- Fitting: Rotguss

Artikel-Nr.	ø PE	IG	PN (bar)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ø KB N (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Gewicht (kg)	NPK-Nr. 411	NPK-Nr. 412	Verfügbarkeit
6830040000	40	1 1/4"	16	170	130	15	90	700	85	8.900	882273	711122	Ab Lager
6830050000	50	1 1/2"	16	170	130	15	90	700	85	9.600	882274	711133	Ab Lager